Series 80 "Mighty Mouse" Filter Connector
Normal and Alternate Key Positions
and Panel Cut-Out Dimensions

A — Normal Keying **B** — Alternate #1 **C** — Alternate #2 **D** — Alternate #3

Plug Key Positions



	A°	B°
A	150°	210°
B	75°	210°
C	95°	230°
D	140°	275°

Receptacle Key Positions



	A°	B°
A	150°	210°
B	75°	210°
C	95°	230°
D	140°	275°

C

PANEL CUTOUTS	
L FLAT	**⌀ M**
.362 (9.2) .358 (9.1)	.385 (9.8)
.422 (10.7) .418 (10.6)	.448 (11.4)
.553 (14.0) .549 (13.9)	.573 (14.6)
.553 (14.0) .549 (13.9)	.573 (14.6)
.611 (15.5) .607 (15.4)	.635 (16.1)
.673 (17.1) .669 (17.0)	.698 (17.7)
.861 (21.9) .857 (21.8)	.885 (22.5)
1.040 (26.4) 1.036 (26.3)	1.075 (27.3)
1.113 (28.3) 1.109 (28.2)	1.135 (28.8)

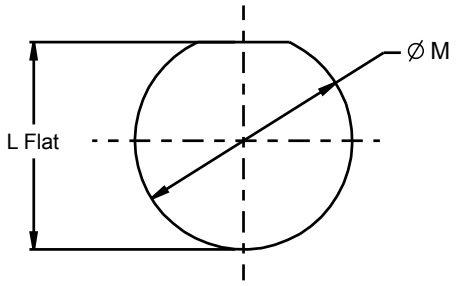

© 2008 Glenair, Inc.